

# USBコンポーネント

## VRmAVC-2 PRO

アルミニウム筐体のUSB 2.0フレームグラバー


- 高速USBを介してあらゆるアナログNTSCまたはPALカメラをPCまたはラップトップに接続
- 数量増で高い費用効率
- タイムスタンプとフレームカウンター
- デバイス内に9つまでのユーザー設定(フォーマット、コントラスト、校正データ,...)を格納
- SDKとAPIが付属
- 産業用フォームファクタ対応可能

### アナログビデオ入力フォーマット


|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| カラーフォーマット | YUV、グレー                        |
| PAL       | 720 x 576 (25 Hz)<br>インターレース解除 |
|           | 360 x 288 (25 Hz)              |
|           | 720 x 288 (50 Hz)              |
| NTSC      | 720 x 480 (30 Hz)<br>インターレース解除 |
|           | 360 x 240 (30 Hz)              |
|           | 720 x 240 (60 Hz)              |

### インターフェース

|                           |
|---------------------------|
| コンポジット(1シンチコネクタを使用)       |
| Y/C (2シンチコネクタを使用)         |
| S-Video (4ピンミニDINコネクタ)    |
| ビデオ出力用USBコネクタ(USB Mini-B) |
| USBによる電源供給                |

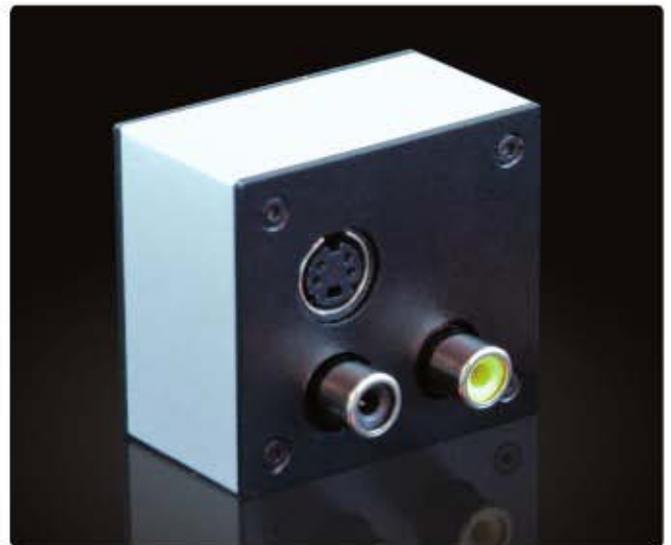

Photos similar to original product

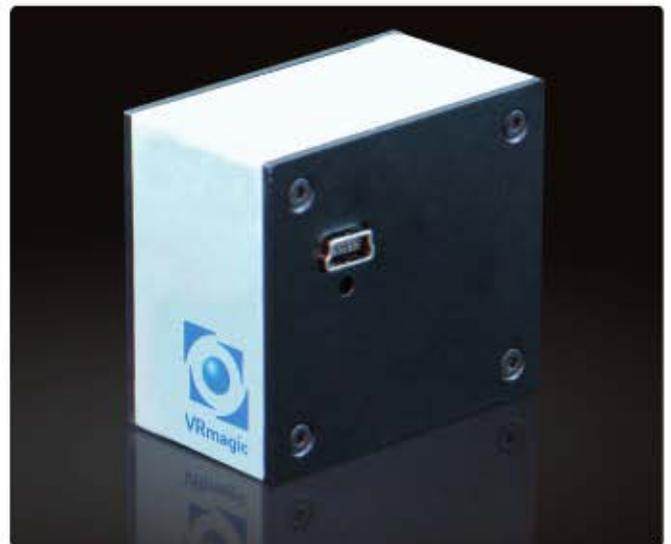

# USBコンポーネント

## 物理的特性

|      |                 |
|------|-----------------|
| 筐体   |                 |
| 寸法   | 46 x 42 x 33 mm |
| 材質   | 陽極処理アルミニウム      |
| 環境条件 |                 |
| 動作温度 | 0 ... +40 °C    |
| 保管温度 | -30 ... +80 °C  |

