


SONY第4世代 高感度シリーズ

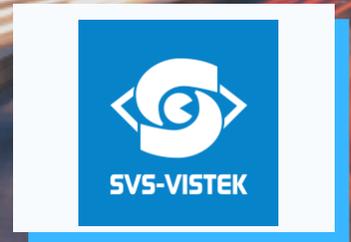

通信規格
(1250MB/秒~) **10 GIG E VISION**
CXP-12

解像度
(~24.5Mpix)

撮像速度
(~45FPS)

裏面照射式センサー搭載 FXOシリーズ

POINT



低ノイズ

アルミニウム合金 + 空冷ファン 50 x 50 x ~75mm (240g)



小型



高感度

最新のソニー素子搭載

- ・ 通信規格の選択肢 (CXP12x1、10GigE)
- ・ 最新のソニーセンサーを搭載 (Pregius S)
- ・ ノイズ低減に有効な、空冷ファン搭載

カメラ特徴




最新のソニーPREGIUS搭載

SONY社製「PREGIUS S」を搭載。

特徴はセンサーに採用された「裏面照射構造」。

独自の構造で入光率を改善し、

低照度下の撮像感度を向上。

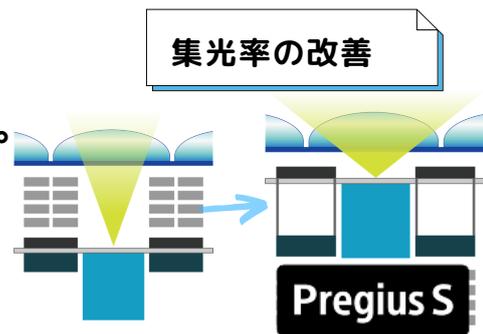

インターフェース接続

シンプルな構成
CXP12 X 1



HDBNC * 1

柔軟なケーブル長
10GIGE (銅)



RJ45 * 1

本シリーズのスペック概要

- ・通信規格：CXP-12、10GigE
- ・ビット深度：8/12
- ・動作環境温度：-10~45°C
- ・対応規格：IP30